



满足您的过滤需求是我们的目标

型号: SS-NF5-1812 (ID)

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
截留分子量:	150-250 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 ($MgSO_4$)	最低脱盐率 ($MgSO_4$)
SS-NF5-1812-F	0.4 m^2	11.0 L/h	99%	98%
SS-NF5-1812-G	0.3 m^2	8.5 L/h	99%	98%

产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm $MgSO_4$ 溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C) :	40-142 psi (3.0-10.0 bar)
最大操作压力(25°C) :	218 psi (15 bar)
运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C) :	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m ³ /hr)
最大出水SDI(15分钟) :	5
最大进料浊度:	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

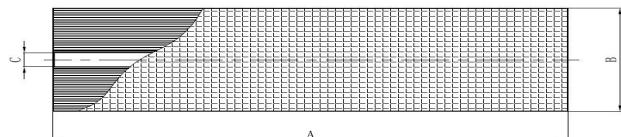

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF5-1812	12.0 (305)	1.8 (47)	0.625 (15.8)