



满足您的过滤需求是我们的目标

型号: SS-UE003-2540-T

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
截留分子量:	3000道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道(31mil) ft ² (m ²)	GN/T 流道(46mil) ft ² (m ²)	HN/T 流道(65mil) ft ² (m ²)	IN/T 流道(80mil) ft ² (m ²)
34 (3.1)	23 (2.1)	16 (1.4)	11 (1.0)


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C) :	145-360 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力(25°C) :	435 psi (30.0 bar)
运行温度范围:	41-146°F (5-65°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C) :	3.0-10.0
在线清洗pH范围(25°C) :	2.0-11.0
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m ³ /hr)
最大出水SDI(15分钟) :	5
最大进料浊度 :	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

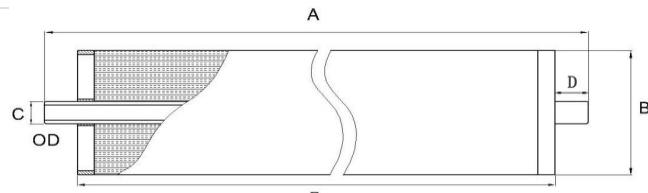

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE003-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19.0)