

型号: SS-UE005-2540-T

2540超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	5,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观:	N= 无留尾; T= 有留尾

规格参数

①公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道(31mil) ft ² (m ²)	GN/T 流道(46mil) ft ² (m ²)	HN/T 流道(65mil) ft ² (m ²)	IN/T 流道(80mil) ft ² (m ²)
34 (3.1)	23 (2.1)	16 (1.4)	11 (1.0)

操作条件

①特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C) : 30-120 psi (2.1-8.3 bar)

最大操作压力(25°C) : 140 psi (9.7 bar)

运行温度范围: 41-149° F (5-65°C)


清洗温度范围: 104-122° F (40-50°C)

连续运行pH范围(25°C) : 2.0-10.0

在线清洗pH范围: 1.8-11.0

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

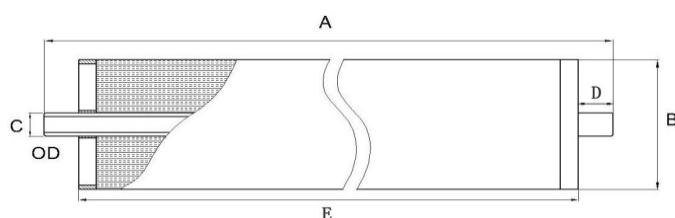

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE005-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19)

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com