

型号: SS-UE080-8038

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

| | |
|--------|--|
| 膜化学成份: | 聚醚砜 |
| 截留分子量: | 80,000 Da |
| 结构: | 卷式卫生级网格外观 |
| 流道网: | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

| FN/T 流道(31mil) | GN/T 流道(46mil) | HN/T 流道(65mil) | IN/T 流道(80mil) |
|---|---|---|---|
| ft ² (m ²) 370 (34.0) | ft ² (m ²) 270 (24.0) | ft ² (m ²) 210 (19.0) | ft ² (m ²) 189 (17.5) |


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 推荐操作压力(25°C) : | 30-120 psi (2.1-8.3 bar) |
| 最大操作压力(25°C) : | 141 psi (9.7 bar) |
| 运行温度范围: | 35-122° F (2-50°C) |
| 清洗温度范围: | 104-122° F (40-50°C) |
| 连续运行pH范围(25°C) : | 2.0-10.0 |
| 在线清洗pH范围: | 1.8-11.0 |
| 进水余氯浓度: | <0.1 ppm |
| 最大进料流量: | 4.0 GPM (0.9 m ³ /hr) |

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

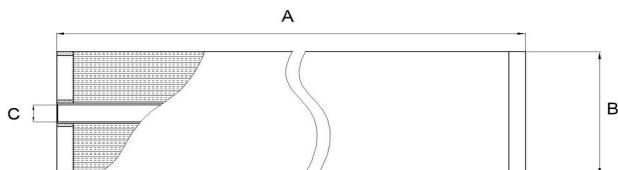

| 型号 | A inches (mm) | B inches (mm) | C inches (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-UE080-8038 | 38.0 (966) | 7.9 (201) | 1.138 (28.9) |